




版数

03

Modif No.	変更理由	作図	検図	日付
02	電気特性記載変更	J.Tanaka	J.Tanaka	2021/11/18
03	漏電遮断器容量記載追加	K. Lee	J.Tanaka	2022/03/23

【外形寸法】

(50Hz / 60Hz)

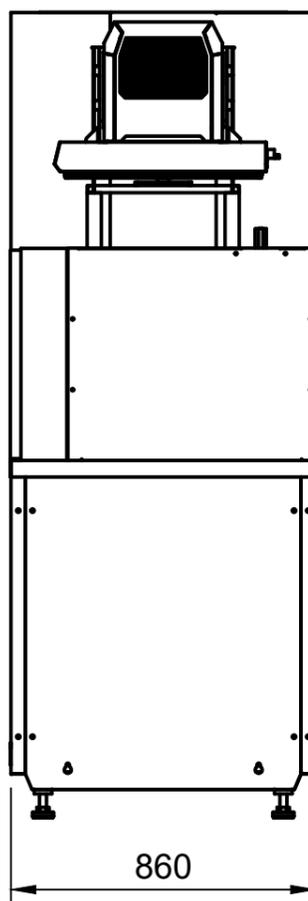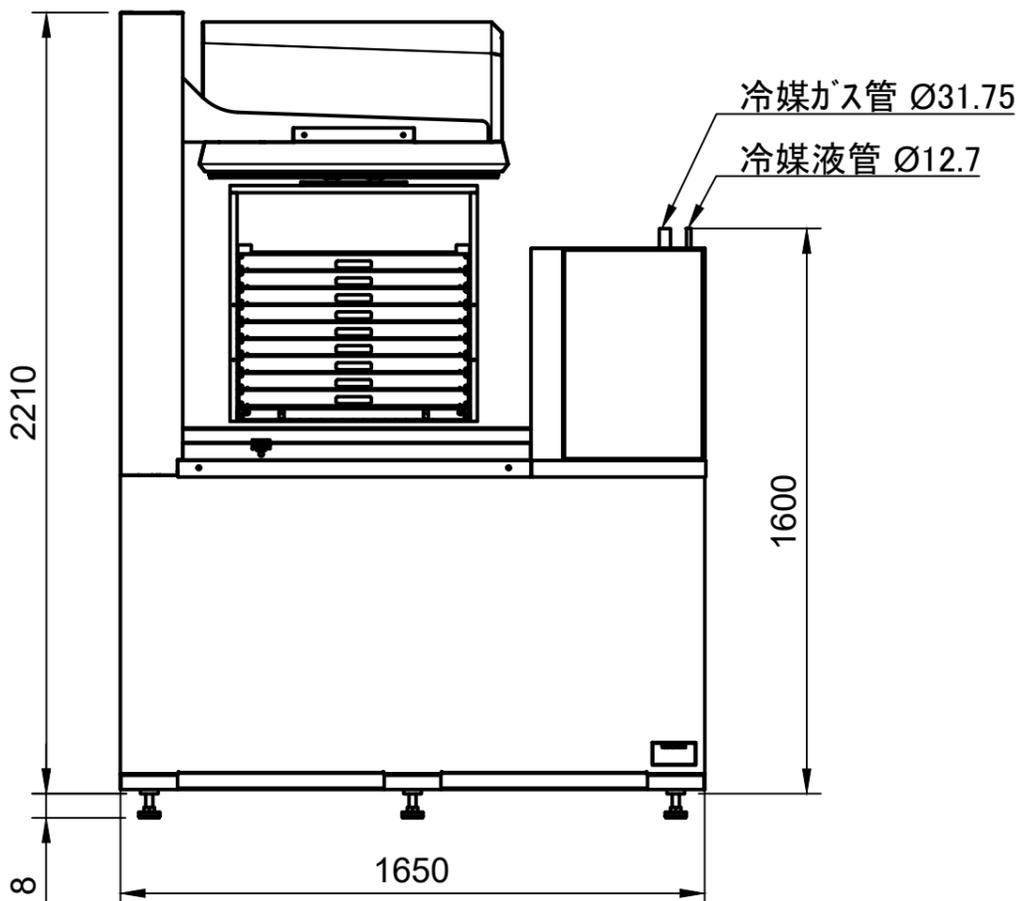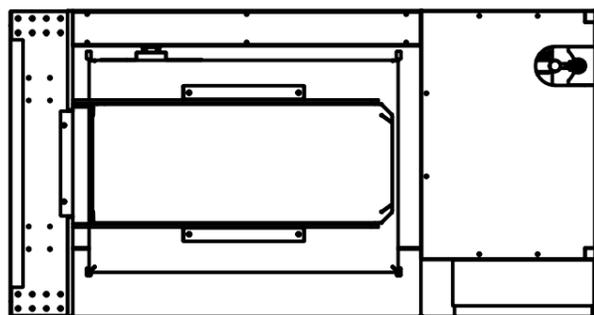


製品仕様	
製品名	超高速凍結機「ZERO-03」
型式	INU-ZERO03-200-20S
本体寸法	D: 860 W: 1650 H: 2278
電源	3相 200V 50/60Hz
運転電流	凍結機: 2.7 A 冷凍機: 26.8 / 26.4 A
消費電力	凍結機: 0.7 kW 冷凍機: 6.95 / 8.15 kW
冷凍機	単段スクロール冷凍機
冷凍機能力	2.31/2.74 kW
冷却槽内ブライン	エタノール水溶液 57wt% 最大460L
冷却器	リン脱酸銅製裸管式冷却器
製品重量	650 kg
有効凍結スペース	D: 430 W: 660 H: 430
攪拌方式	上下運動型
使用環境温度範囲	-5°C~40°C
使用環境湿度範囲	85%RH以下 (結露しないこと)
最大凍結能力	200 kg/h (凍結前温度5°C以下)

MIN:68
MAX:118




普通許容公差	N			
	公差(mm)			
寸法範囲	H	J	K	N
8以下	±0.1	±0.2	±0.2	±1.0
8~25	±0.15	±0.3	±0.3	±1.5
25~80	±0.25	±0.4	±0.5	±2.0
80~250	±0.4	±0.6	±0.8	±3.0
250~800	±0.8	±1.0	±1.5	±6.0
800~2500	±1.5	±1.7	±3.0	±12
2500以上	±3.0	±3.0	±6.0	±24

機種名	INU-ZERO03-200-20S	図面名	外形図/仕様表		
図面番号	Z03-000-000	作成	J. Tanaka	2021/07/21	
金型番号	----	検図	J. Tanaka	2021/07/23	
部品番号	---	承認	J. Tanaka	2021/07/27	
材料	---	開発レベル	試作	MP	
単位	mm	A3	比例	株式会社ゼロカラ	
ページ数	2/7				1:20







株式会社ゼロカラ

【凍結有効スペース】

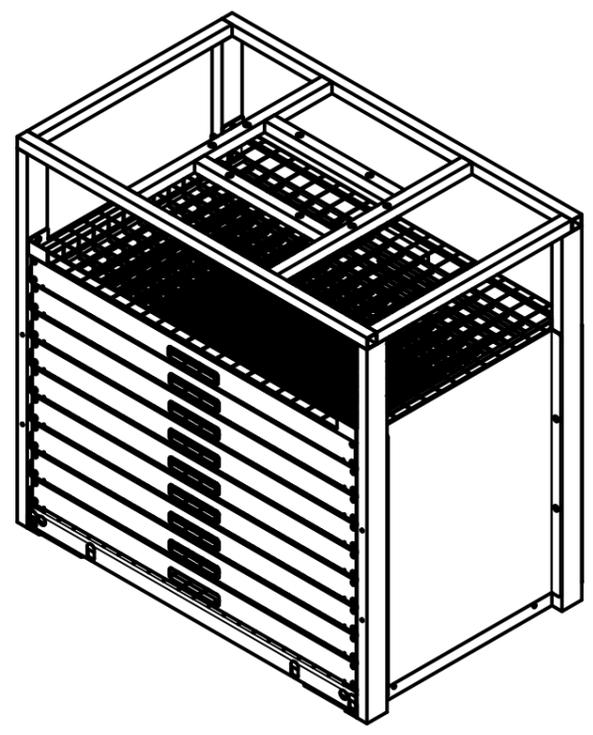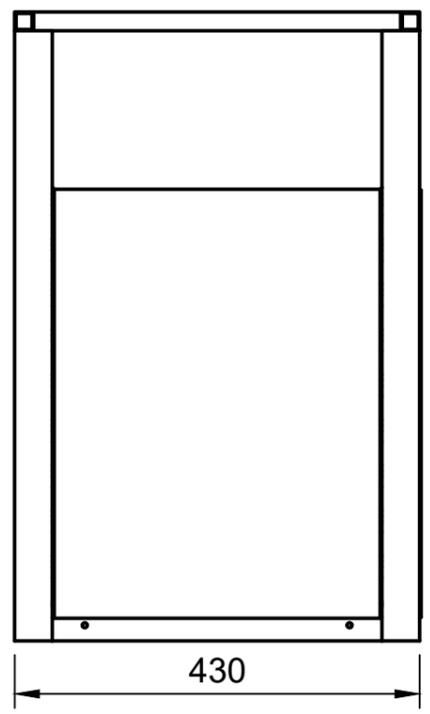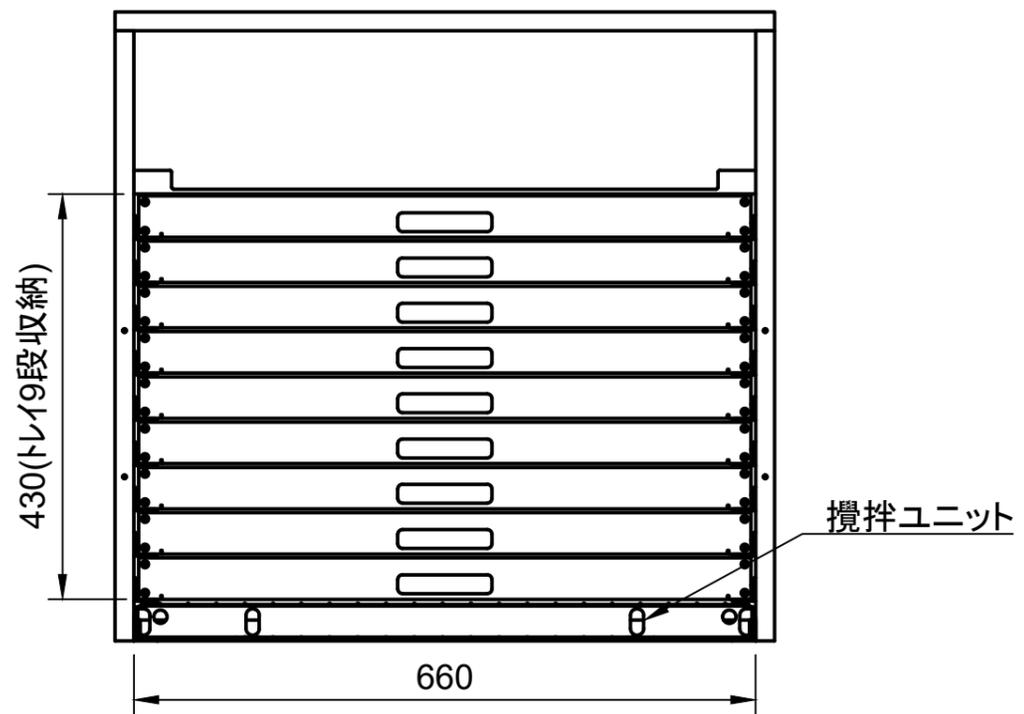

【食品トレイ寸法】

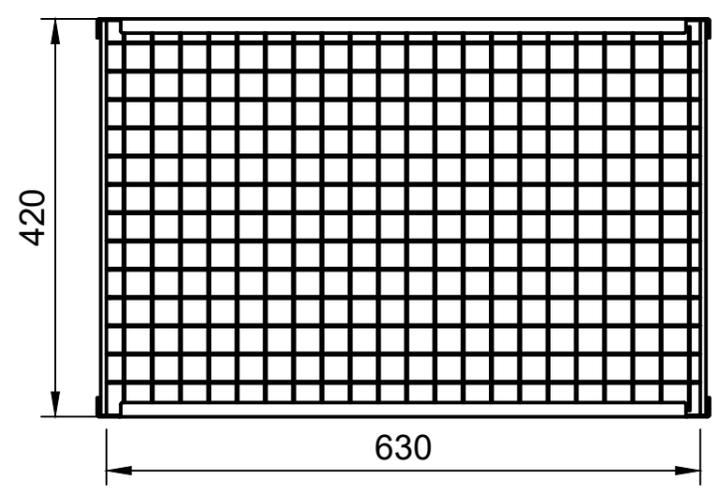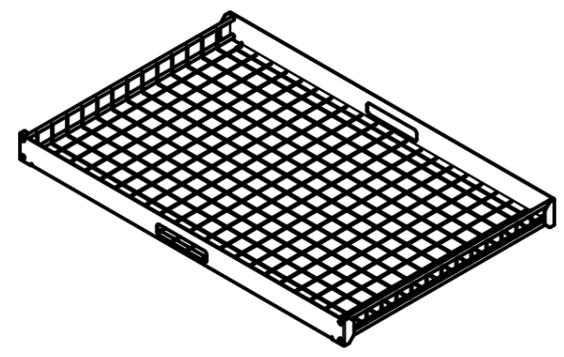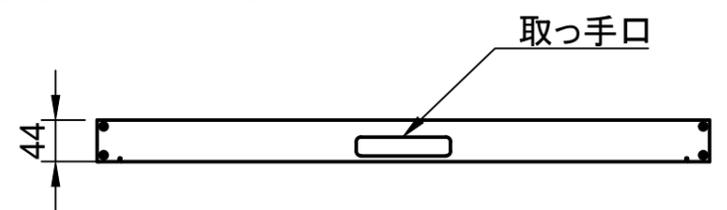

寸法範囲	公差(mm)			
	H	J	K	N
8以下	±0.1	±0.2	±0.2	±1.0
8~25	±0.15	±0.3	±0.3	±1.5
25~80	±0.25	±0.4	±0.5	±2.0
80~250	±0.4	±0.6	±0.8	±3.0
250~800	±0.8	±1.0	±1.5	±6.0
800~2500	±1.5	±1.7	±3.0	±12
2500以上	±3.0	±3.0	±6.0	±24

機種名	INU-ZERO03-200-20S	図面名	凍結有効スペース/食品トレイ図	
図面番号	Z03-000-002	作成	J. Tanaka	2021/07/21
金型番号	----	検図	J. Tanaka	2021/07/23
部品番号	---	承認	J. Tanaka	2021/07/27
材料	---	開発レベル	試作	MP 量産
単位	mm	A3	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 比例 1:7.5 </div>	
ページ数	4/7			
株式会社ゼロカラ				